


DaKo line 5800-5810

Steam generators

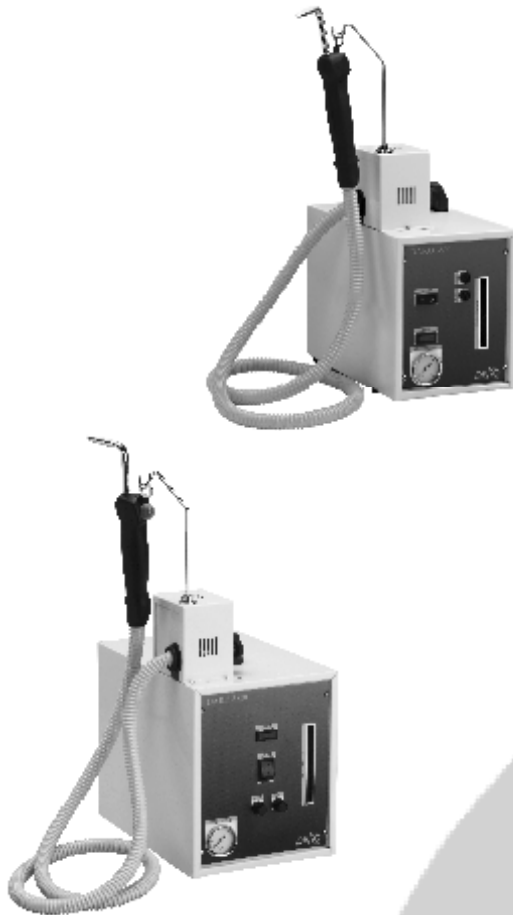

L'apparecchio genera vapore che viene erogato a pressione mediante apposita siringa. Esso è ormai indispensabile nel laboratorio odontotecnico e trova utilissimo impiego nell'ambulatorio odontoiatrico per pulire rapidamente e radicalmente una vasta gamma di strumenti di uso corrente (articolatori, occlusori, muffole, portaimpronta, spatole, coltelli, manufatti di vario genere, apparecchi ortodontici, frese, strumentario endodontico, taglienti ecc...) senza apportare loro alterazioni di alcun genere. L'azione detergente si riferisce a cere, grassi, paste, isolanti, adesivi e tutte quelle sostanze asportabili con getti di vapore a pressione. Il generatore può essere usato, inoltre, per ridurre notevolmente il tempo di indurimento delle resine autopolimerizzanti.

L'assoluta sicurezza di impiego dell'apparecchio è garantita da appositi dispositivi. Trasformatore da 24 Volt per la pistola a vapore.

The device generates steam that is distributed under pressure through a special syringe. It has become essential now in a dental technician laboratory, and is extremely useful in orthodontic studios to rapidly and thoroughly clean a wide range of often-used instruments: articulators, occlusion instrument, flasks, impression holders, spatulas, knives, manufactured articles, orthodontic devices, burs, endodontic instruments, and cutting instruments, without altering them in any way. The cleansing action remove waxes, fats, pastes, insulants, adhesives, and all substances removable by jets of pressure steam. The generator may also be used to significantly reduce the hardening times for self-polymerizing resins.

Absolute safety in used is ensured by special devices. 24 Volt transformer for the steam gun.

DaKo 5800

Tensione di alimentazione - Power supply	230 V - 50/60Hz
Corrente assorbita - Current absorption	/
Potenza assorbita - AC Power input	1300 W
Larghezza - Width	180 mm
Profondità - Depth	300 mm
Altezza - Height	550 mm
Peso netto - Net weight	8 Kg
Capacità caldaia - Boiler capacity	3 Lt
Pressione massima - Max pressure	3 bar

DaKo 5810

Tensione di alimentazione - Power supply	230 V - 5/60 Hz
Corrente assorbita - Current absorption	/
Potenza assorbita - AC Power input	1300 W
Larghezza - Width	220 mm
Profondità - Depth	310 mm
Altezza - Height	600 mm
Peso netto - Net weight	13 Kg
Capacità caldaia - Boiler capacity	4,9 Lt
Pressione massima - Max pressure	4,5 bar

RIVENDITORE - DEALER:

